


Forno a muffola 1300°C RS 50/250/13 c/controller C550 NABERTHERM

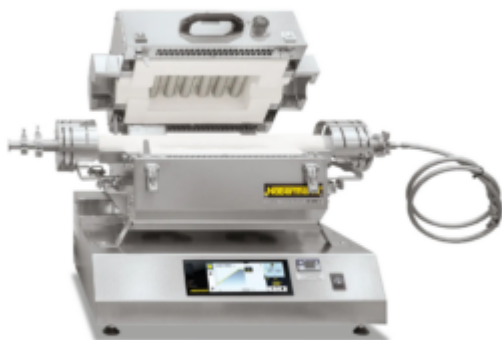

Codice Articolo: RS 50/250/13

Breve descrizione del prodotto:

Forno a muffola 1300°C RS 50/250/13 con controller C550 NABERTHERM

Informazioni aggiuntive:

- Tmax in °C: 1300
- Dimensioni esterne in posizione chiusa: 600x470x515 (LxPxH)
- Dimensioni esterne: 600x400x218 (LxPxH)
- Max diametro tubo esterno: 50 mm
- Riscald. lunghezza: 250 mm
- Lunghezza costante Temperatura +/- 5 K: 80 mm
- Potenza allacciata: 2,0 kW
- Allacciamento elettrico: monofase
- Peso: 37 Kg

Descrizione

Il Forno Tubolare **serie RS** puo' essere utilizzato in modalità orizzontale e con un telaio opzionale in modalità verticale.

Il design apribile consente una facile sostituzione del tubo di lavoro (per esempio tubi di differente materiale) per essere comodamente inseriti o rimossi. Utilizzando una vasta gamma di accessori, questi forni a tubi professionali possono essere adattati in modo ottimale a qualsiasi tipo di processo.

Con l'aggiunta di vari pacchetti di gasaggio è possibile lavorare in atmosfera di gas inerte, con gas o sottovuoto.

Per controllare il processo, oltre a comodi controller standard sono disponibili anche moderne centraline PLC.

Caratteristiche – Versione standard

- Tmax 1300 °C;
- Lunghezza riscaldata da 250 mm a 1000 mm;
- Diametro esterno massimo del tubo fino a 170 mm;
- Singola zona;
- Modello da banco, disposto orizzontalmente su un impianto di distribuzione esterno, completo di controller;
- 2 m di cavo di collegamento in guaina metallica di protezione;
- Versione apribile per un'agevole sostituzione del tubo (temperatura di apertura <180 °C);
- Tubo di lavoro in ceramica C 530, inclusi due riempimenti in fibra, per il funzionamento in aria;
- Termocoppia di tipo S (1300 °C);
- Elementi riscaldanti su tubi di supporto garantiscono una libera radiazione;
- Controller C550 con operatività touch (10 programmi da 20 segmenti ciascuno).

Download

Brochure



- Per ulteriori Modelli **clicca qui**
- Per il Forno a Muffola e' disponibile la seguente **Dotazione Aggiuntiva**