


Frigorifero professionale +4°C 130L (SMR130G) SMEG

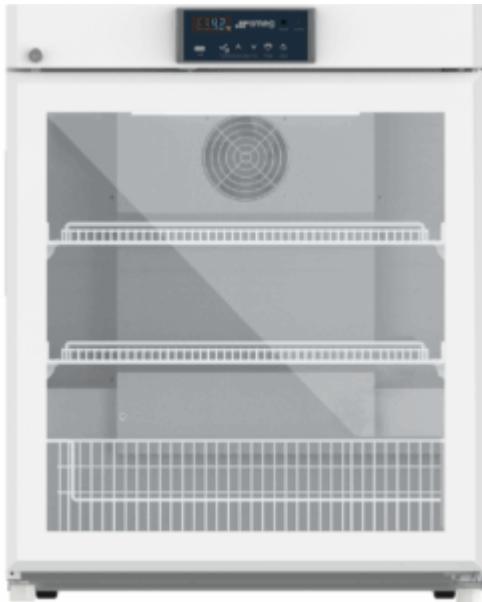

Codice Articolo: SMR130G

Breve descrizione del prodotto:

Frigorifero professionale +4°C 130L SMEG

Descrizione

FRIGORIFERO PROFESSIONALE +4°C 130 LITRI

- Campo di temperatura da +2 °C a +10 °C, accuratezza $\pm 0,1^\circ\text{C}$
- Volume interno netto 130 litri
- Porta n. 1 vetrata
- Cerniere di apertura porta su lato destro
- n. 1 serratura a chiave
- Controllo elettronico Microprocessore
- Frontalino di interfaccia con tasti a membrana e display LCD
- Memoria interna datalogging standard con intervallo 10' (2 anni), modificabile fino a intervallo 1'
- Segnalazione acustica e visiva degli allarmi
- Sistema di segnalazione allarmi con n. 10 differenti allarmi:
 - alta/bassa temperatura (soglia regolabile),
 - alta temperatura ambiente,
 - alta temperatura condensatore,

- mancata tensione,
- batteria tampone scarica,
- errore sonda di temperatura,
- porta aperta,
- errore datalogger USB,
- errore di comunicazione scheda madre,
- allarme remoto

- Batteria tampone standard per visualizzazione temperatura ed acquisizione allarmi in assenza di corrente elettrica fino a 48 ore
- Porta USB per scarico dati
- Sbrinamento con evaporazione automatica dell'acqua di condensa (cicli programmabili)
- Sistema di refrigerazione ventilato
- Illuminazione interna a LED per vano interno
- Configurazione standard n. 2 ripiani e 1 cestello regolabili in altezza in acciaio rivestito in PVC
- n. 2 ruote unidirezionali + n. 2 piedini di fissaggio anteriori
- Struttura interna in alluminio rivestiti di film protettivo
- Isolamento in poliuretano espanso ecologico con pareti da 50 mm
- Dimensioni esterne LxPxH: 650 x 625 x 810 mm
- Peso unità 51 kg
- Collegamento elettrico 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 173 W
- Cavo di collegamento con spina Schuko
- Vetro dotato di resistenza anticondensa
- N. 1 foro passante Ø 25 mm per sonde di temperatura
- Gas refrigerante R600a
- Termostato di sicurezza +2°C
- Conforme alla norma DIN 58345
- Rumorosità 45 dB(A)
- Contatto pulito per allarmi remoti
- Porta RS485 di connessione a dispositivo