

SPH 120

Fabbricatore di Ghiaccio con Contenitore
Incorporato 124 kg

SIMAG

Prodotto
Progetto
Quantità

	CARATTERISTICHE • Finitura esterna in acciaio inox. • Trasmissione diretta • Basso consumo di energia e acqua • Facile accesso al pannello frontale dell'area tecnica / di servizio della macchina. • Controllo elettronico delle principali funzioni e delle sicurezze. • Produzione continua • Dimensioni ridotte		
	SISTEMA DI CONDENSAZIONE Condensazione ad aria Condensazione ad acqua		
	GAS REFRIGERANTE R290		
	VOLTAGGIO V/HZ/PH 230\50\1		
CERTIFICAZIONI   	REQUISITI DI FUNZIONAMENTO		
		Minimo	Massimo
	Temperatura aria	10	43
	Temperatura acqua	5	38
	Pressione acqua	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
	Voltaggio	-10%	+10%
NOTA IMPORTANTE Modelli e specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso. La spec sheet è intesa per puro scopo commerciale. Per la documentazione tecnica vi preghiamo di fare riferimento ai nostri manuali di servizio.		www.simag.it	

Fabbricatore di Ghiaccio con Contenitore Incorporato 124 kg

SPH 120

Fabbricatore di Ghiaccio con Contenitore
Incorporato 124 kg


SIMAG

Prodotto

Progetto

Quantità

Fabbricatore di Ghiaccio con Contenitore Incorporato 124 kg

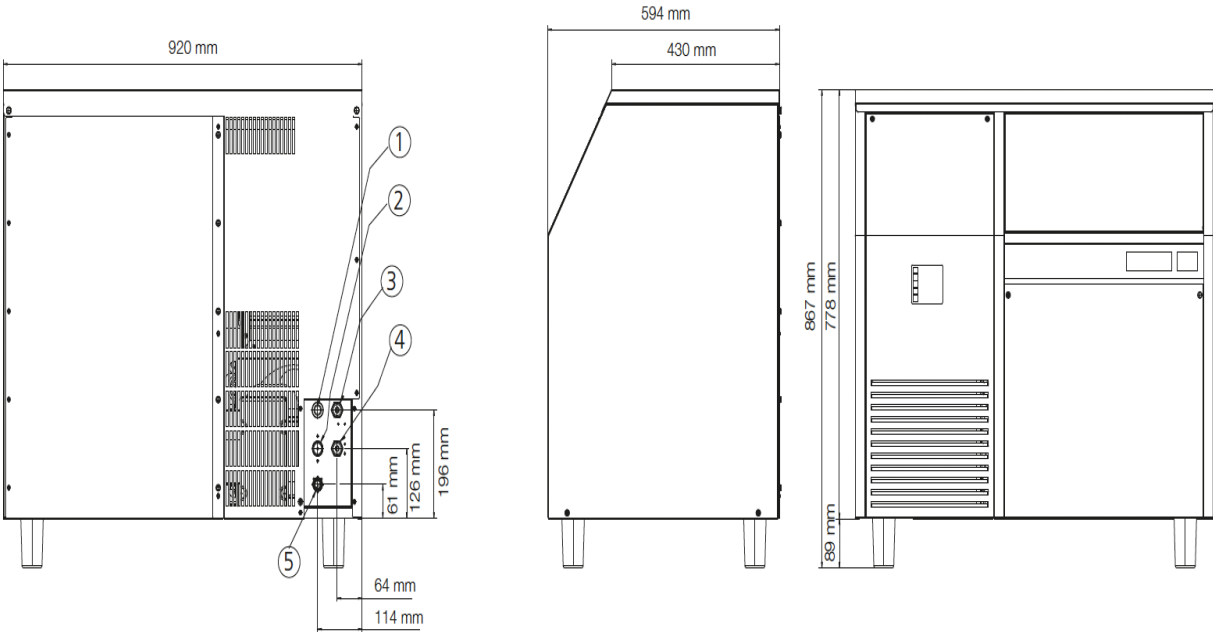

DATI UNITARI			DATI SPEDIZIONE			(*) I dati fanno riferimento alle seguenti condizioni di temperatura: 32°C Ambiente / 21°C Acqua						
Dimensioni (L x P x H)			Dimensioni (L x P x H)									
920 x 594 x 778 mm			960 x 650 x 980 mm									
Peso netto			Peso lordo									
67 kg			78kg									
			Produzione kg di ghiaccio in 24 h °C Ambiente / °C Acqua			Cap bin	Dispersione Calore	Consumo Energia (*)	Consumo Acqua (*)	Potenza istantanea	cavi	Fusibile
Versione	Voltaggio	Condensazione	10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kg	kW	kWh/ 24h	l/h	W	No. x Ømm2	A
SPH 120 AS	230\50\1	A	124	120	99	55	0,9	10	4	450	3 x 1,0	10
SPH 120 WS	230\50\1	W	124	120	99	55	0,9	10	4	450	3 x 1,0	10

Milano

Madrid

Chicago

Dubai

Singapore

Shanghai

Johannesburg