

Agitatore ad asta Digitale DLH (F201A0157) VELP



Codice Articolo: 22.0430.88

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore ad asta Digitale DLH VELP

Informazioni aggiuntive:

- Struttura: tecnopolimero e lega di alluminio con verniciatura epossidica
- Apertura mandrino: 1 - 10 mm
- Indicatore velocità: display LCD
- Grado di protezione CEI EN 60529: IP 40
- Potenza: 190 W
- Peso: 3.0 Kg
- Dimensioni (LxHxP): 80x230x196 mm
- Regolazione elettronica dei giri: 50 - 2000 rpm
- Volume max agitabile (H₂O): 40 litri
- Viscosità max: 50000 (mPa*s)*
- Coppia max: 80 Ncm
- Temperatura ambiente di utilizzo: 0 - 40 °C

Descrizione

Sicuro e facile da utilizzare



Il display di DLH è luminoso e di facile lettura, tutti i principali parametri quali velocità impostata, quella reale, coppia e timer, sono visibili a colpo d'occhio.

Lo strumento è inoltre dotato di un **timer digitale** programmabile fino a 999:59 minuti con spegnimento automatico, che ne consente il funzionamento senza supervisione.

DLH garantisce massima **sicurezza** e protegge in caso di sovraccarico e surriscaldamento.

Semplice da installare, resistente ed intuitivo. Il DLH ha **dimensioni contenute** per sfruttare al meglio lo spazio sul banco.

La potenza che cerchi




DLH è adatto per agitare in maniera efficace e anche al massimo della velocità, garantendo un avvio graduale per evitare schizzi.

DLH raggiunge una velocità massima di **2000 rpm**, rivelandosi ideale per volumi fino a **40 litri** e viscosità medio-alte, con un massimo di **50,000 mPa*s**.

Il sistema di controreazione garantisce velocità costante anche al variare della viscosità.

L'intuitivo sistema di chiusura è semplice e comodo e non richiede strumenti. DLH accetta diversi modelli di asta, per le più svariate applicazioni, con diametro massimo di **10 mm**.

Resistente e leggero

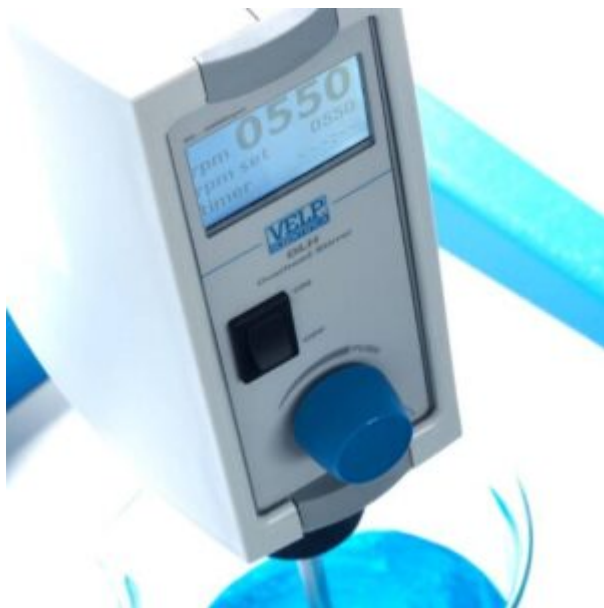













DLH è stato progettato per un lavoro in continuo anche nelle condizioni operative più stressanti.

La speciale **struttura in tecnopolimero** e il grado di protezione **IP 40** garantiscono un ottimo livello di protezione e resistenza chimica. Il DLH offre particolare maneggevolezza essendo tra i più leggeri sul mercato.


Il motore robusto poi garantisce un funzionamento continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione.

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.A005.09	Sostegno c/base e asta H-Stand Universale (A00000366) VELP
	A00000369	Sostegno c/base e asta H-Stand Telescopico VELP
	23.0024.88	Morsetto doppio x stativo (A00001301) VELP

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.0034.88	Pinza a nastro (A00001302) VELP
	23.0045.88	Asta di agitazione inox a pale flottanti (A00001304) VELP
	23.0046.88	Asta di agitazione inox pala basculante (A00001305) VELP
	23.0047.88	Asta di agitazione inox a pala fissa (A00001306) VELP
	23.0048.88	Asta di agitazione inox a elica (A00001307) VELP
	23.0049.88	Asta di agitazione inox pala a 6 fori (A00001308) VELP
	23.0050.88	Asta di agitazione inox pala a turbina (A00001309) VELP
	23.0051.88	Asta di agitazione inox a turbo elica (A00001310) VELP
	23.0052.88	Asta di agitazione inox ad ancora (A00001311) VELP

Download

Brochure




Manuale d'uso



Scheda Tecnica



Tabelle comparative



Certificati



- Per ulteriori Modelli **clicca qui**