


BUNSEN ELETTRONICO DI SICUREZZA FUEGO SCS



Fuego SCS con il suo design innovativo rappresenta un nuovo standard tra i bunsen nel laboratorio. La struttura ergonomica ne facilita l'utilizzo e riduce al minimo i disturbi causati da flussi d'aria in banchi di lavoro, ad esempio nelle clean rooms. Completamente in acciaio inossidabile è dotato di sistema di protezione contro accidentali versamenti di liquidi. Tecnologia a microprocessore, display LCD e 4 programmi standard. È equipaggiato con un sensore IR con funzioni di start/stop e autospegnimento con timer da 1 s a 2 h e di pedale per comandare l'accensione della fiamma. Durante il funzionamento, a display la segnalazione del tempo residuo di riscaldamento. Spie di fiamma e protezione antisurriscaldamento, spie di funzionamento e di allarme. Inoltre, a protezione dell'utilizzatore, una spia indica se, dopo un'uso prolungato, lo strumento è ancora caldo. Costante controllo dello stato di pulizia della testa del bruciatore (BHC): consiste nell'identificare se il bruciatore è ostruito da liquidi o sostanze solide onde assicurarne la corretta funzione. Possibilità di lavorare con lo strumento inclinato a sinistra o destra e dispositivo per mantenere le anse in posizione orizzontale. Commutatore di potenza. La funzione "turbo fiamma" con solamente pochi movimenti del polso offre la possibilità di ottenere una stabile e consistente fiamma. Filtro di protezione della valvola, sistema di protezione da mancanza di energia elettrica. Collegabile alla rete del gas o mediante un adattatore con le normali cartucce gas CV 360 (non in dotazione). La fornitura comprende 3 becchi: per gas propano/butano, gas di città e gas liquido. Costruito in base alle normative CE: EN 61326-1, EN61000-3-2, EN 61010.

Codice Articolo: 04.5285.00

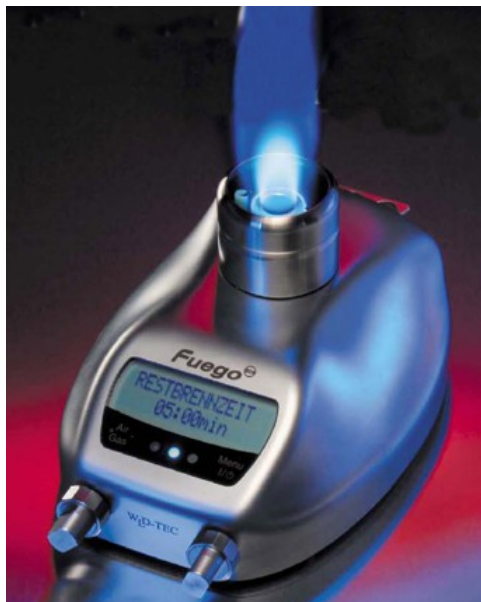



Breve descrizione del prodotto:

BUNSEN ELETTRONICO DI SICUREZZ FUEGO SCS

Informazioni aggiuntive:

- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 240/50/9
- Dimensione (LxPxH mm): 103x130x49
- Peso (g): 700
- Temperatura massima (° C): 1350 (gas liquido) / 1300 (gas naturale)

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	04.5250.00	CARTUCCIA A FORARE (RICAMBIO PER BUNSEN)
	23.8790.99	CARTUCCE GAS DI RICAMBIO CV360 52 G 6 PZ X BUNSEN ELETT. E FLAMBATORI WLD (8.201.000)
	04.5299.10	ADATTATORE DI SICUREZZA CON REG. PRESS. INT. PER CARTUCCE C206 190 G WLD (6.000.800)
	04.5298.10	ADATTATORE DI SICUREZZA CON REG. PRESS. INTEGR. X CARTUCCE GAS CV360 WLD (8.201.000)